


INSTALLATIE VAN KING 5.47 STAND ALONE

Dit document beschrijft de installatie van King *stand alone*. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer. Alle King-versies kunt u ook in een Windows-netwerk installeren.

Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met King wilt gaan werken.

Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista/7 / Windows Server 2003/2008

- Het installatieprogramma van King gaat ervan uit dat UAC (User Account Control of Gebruikersaccountbeheer) aan staat. Bij default-installatie van Vista/7 / Windows Server 2003/2008 staat UAC aan. Via uw Configuratiescherm / Control Panel > Gebruikersaccounts > Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen kunt u controleren of UAC geactiveerd is:

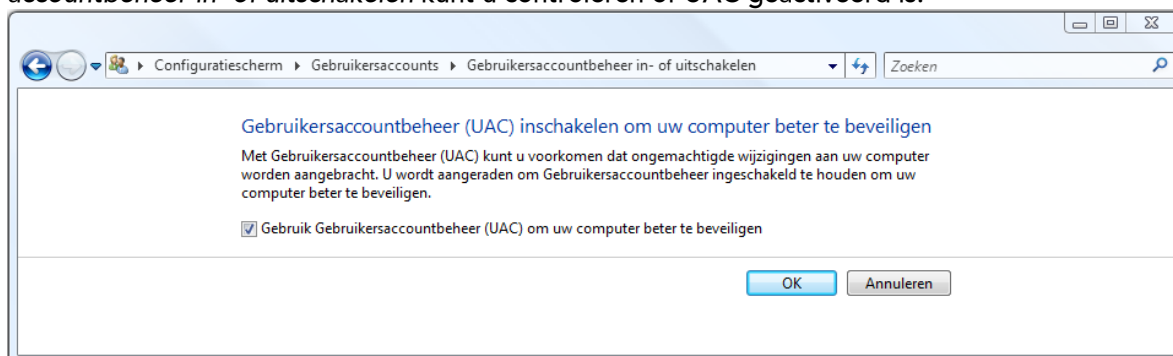

- Krijgt u tijdens de installatie meldingen van het Gebruikersaccountbeheer, dan kiest u voor Toestaan;
- Bij installatie dient u te beschikken over Administrator-rechten;
- Installeer de administratiebestanden van King *NIET* in de map Program Files, in de map Program Data of in een submap daarvan. Bestaande King-gebruikers die willen overstappen op Windows Vista/7 of Windows Server 2003/2008 zullen de map met de administratiebestanden mogelijk moeten wijzigen. Dat kan het beste als volgt:
 - Verwijder King van uw pc door op de Start-knop van Windows te klikken, naar Configuratiescherm / Control Panel te gaan en vervolgens te kiezen voor Software. In de lijst die dan verschijnt klikt u op King; ten slotte klikt u op de knop Verwijderen. Uw King-administraties blijven dan bewaard;
 - Installeer King zoals beschreven bij 'Nieuwe installatie', kies voor een Aangepaste installatie, en kies dan een nieuwe map voor de administratiebestanden; het beste kunt u de default `c:\quadrant\king\data` overnemen;
 - Verplaats de bestaande administratiebestanden, inclusief Qsysteem en de bijbehorende logbestanden, naar de nieuwe map; de bestanden in deze nieuwe map kunt u hierbij overschrijven.

Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7

Als u Windows 7 gebruikt kan het zijn dat in King de Amerikaanse datumnotatie wordt weergegeven. De Amerikaanse notatie is eerst de **maand**, dan de **dag**, dan het **jaar** (01-17-2012). Om de Nederlandse datumnotatie terug te zetten, moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Via Windows Start > Configuratiescherm > Land en taal, Notaties controleert u waarop de notatie nu staat ingesteld;
- Selecteer bij de rubriek Notatie vervolgens een andere taal dan "Nederlands (Nederland)";
- Klik op Toepassen;
- Zet vervolgens de rubriek Notatie weer terug op "Nederlands (Nederland)";
- Klik wederom op Toepassen;
- Start King opnieuw, nu is de datumnotatie in King weer goed.

Controles vooraf

Voordat u King installeert, dient u te controleren of de computer aan de systeemeisen voldoet. Is niet aan al deze eisen voldaan, dan kan het pakket niet worden geïnstalleerd! Als uw systeem in orde is, dan kunt u met de installatie beginnen.

Installeert u King op een computer waarop nog geen King voor Windows voorkomt, of op een computer waarop een DOS-versie van King voorkomt maar geen King voor Windows, dan moet u de stappen van "Nieuwe installatie" volgen (pagina 2). Staat er wél een King voor Windows op uw computer, dan moet u de stappen van "Installatie van een update" volgen (pagina 4).

1. Nieuwe installatie

1. Na het downloaden van King 5.47, krijgt u het volgende scherm te zien:



2. klik op **Volgende** om het downloadbestand uit te pakken;
3. u kunt dan een map opgeven waar de setup-bestanden waarmee u King kunt installeren, moeten worden opgeslagen. De standaardmap is C:\Quadrant\KingSetup5.47.574.1; deze zullen wij in het vervolg ook als voorbeeld gebruiken. Met de knop **Wijzigen** kunt u eventueel een andere map selecteren. Klik op **Volgende** om verder te gaan;
4. klik op **Installeren**; na afloop krijgt u het volgende scherm:



3. het downloadbestand is nu uitgepakt. U kunt King 5.47a installeren door het vakje te selecteren en op **Voltooiën** te klikken. Het installatieprogramma wordt dan gestart. Wilt u King 5.47a later installeren, dan maakt u het vakje leeg en sluit u af met Voltooiën. U kunt King later installeren door in het Windows-startmenu naar ALLE PROGRAMMA'S, te gaan, te klikken op KING 5.47 en dan op INSTALLATIE KING 5.47A.



4. klik op de knop **Volgende**. U komt dan in het venster met de tekst van de gebruiksovereenkomst. Deze tekst is ook opgenomen als bijlage achterin de King-gebruikershandleiding. Gaat u akkoord met deze overeenkomst, dan selecteert u het vakje en klikt u op de knop **Volgende**;
5. het volgende venster komt met de Leesmij (met belangrijke, aanvullende informatie op de handleiding). Als u die gelezen hebt, klikt u weer op de knop **Volgende**;
6. u komt nu in een venster, waarin u de soort installatie kunt kiezen. Selecteer 'Standalone installatie' en klik op de knop **Volgende**;
7. vervolgens kunt u kiezen tussen een standaard- en een aangepaste installatie. Bij de aangepaste installatie kunt u de programmapuurmap, de datamap, de map voor de tijdelijke applicatiebestanden en de cache-grootte eventueel aanpassen. Kiest u voor een standaardinstallatie, dan worden hiervoor de standaardwaarden gebruikt. Klikt u op de knop **Standaard**, dan kunt u verder lezen bij stap 12. Met de knop **Aangepast** gaat u door naar stap 8;
8. hebt u gekozen voor een Aangepaste installatie, dan kunt u nu aangeven in welke map de programmapuur geïnstalleerd moet worden. De default-map voor de programmapuur is \Program Files\King op de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Wilt u King in een andere map installeren, dan klikt u op de knop **Wijzigen...** en selecteert u een andere directory. Klik op de knop **Schijfruimte** om te controleren of in de gekozen map voldoende schijfruimte aanwezig is. Als u de juiste map hebt geselecteerd, klikt u op de knop **Volgende** om verder te gaan;
9. hebt u gekozen voor een Aangepaste installatie, dan kunt u vervolgens aangeven in welke map de data (administraties) geïnstalleerd moeten worden. De default-map is \Quadrant\King\Data op de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Wilt u de data in een andere map installeren, dan klikt u op de knop **Wijzigen...** en selecteert u een andere directory. *Let op:* installeer de administratiebestanden van King **NIET** in de map Program Files, in de map Program Data of in een submap daarvan. Klik op de knop **Schijfruimte** om te controleren of in de gekozen map voldoende schijfruimte aanwezig is. Als u de juiste map hebt geselecteerd, klikt u op de knop **Volgende** om verder te gaan;
10. hebt u gekozen voor een Aangepaste installatie, dan kunt u nu aangeven in welke map de tijdelijke applicatiebestanden geïnstalleerd moeten worden. De default-map voor de

programmatuur is \Quadrant\King\Data op de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Wilt u de tijdelijke bestanden in een andere map installeren, dan klikt u op de knop **Wijzigen...** en selecteert u een andere directory. *Let op:* installeer de tijdelijke - bestanden van King *NIET* in de map Program Files of in een submap daarvan. Klik op de knop **Schijfruimte** om te controleren of in de gekozen map voldoende schijfruimte aanwezig is. Als u de juiste map hebt geselecteerd, klikt u op de knop **Volgende** om verder te gaan;

11. vervolgens kunt u de cache-grootte instellen (alleen bij Aangepaste installatie). De *cache* is een gereserveerd deel van het werkgeheugen en onthoudt informatie van de schijf, zodat die informatie sneller beschikbaar is. De default-waarde kunt u het beste overnemen. Als u dit percentage verhoogt kan dat leiden tot snelheidswinst, maar u moet er wel rekening mee houden dat er dan minder werkgeheugen overblijft voor andere applicaties. Verlaagt u het percentage, dan zal King waarschijnlijk langzamer werken. Als u het juiste percentage hebt ingevuld, klikt u op **Volgende** om verder te gaan;
12. het programma is nu gereed om King te installeren. Wilt u nog wat veranderen, dan kunt u met de knop **Vorige** terug naar het betreffende venster. Klik op de knop **Installeren** om het King-pakket te installeren;
13. na afloop kunt u het installatieprogramma afsluiten met **Voltooien**. Nu moet u de licentiegegevens nog invoeren, zoals is beschreven in de King-gebruikershandleiding.

2. Installatie van een update

Als u King installeert op een computer waar al een oudere release van King voor Windows voorkomt, dan wordt de 'oude' programmatuur overschreven door de nieuwe; de administraties blijven uiteraard intact. De meegeleverde voorbeeld-administraties DemoFin.db en DemoArt.db worden alleen geïnstalleerd, als in de administratie-directory geen DemoFin.db en/of DemoArt.db voorkomen.

1. **King-administraties kunnen in een aantal gevallen niet direct geconverteerd worden naar King 5.47.** Werkt u met King 5.43 of hoger, dan kunt u direct door naar stap 2. Als u met een oudere release werkt, zult u de conversie in meerdere stappen moeten uitvoeren. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u bepalen welke stappen dat zijn:

| Van Release | Converteren via | Vervolgens via | Uiteindelijk naar |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Oudere Releases t/m 5.42a4 | 5.42a5 | 5.45a | 5.47a |
| 5.42a5 | | 5.45a | 5.47a |
| 5.43a t/m 5.46a | | | 5.47a |

Controleert u dus eerst in uw huidige King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie u werkt.

- Is de versie in de kolom **Bestandsversie** 5.42.709.1 of lager, installeert u dan eerst King 5.42a5 (5.42.717.1) via www.king.eu > DOWNLOAD > DOWNLOAD KING 5.42A5;
- Is uw King versie 5.42a5 (5.42.717.1), dan installeert u King 5.45a (5.45.1195.1) via www.king.eu > DOWNLOAD > DOWNLOAD KING 5.45A3;
- Werkt u met King versie 5.43a (5.43.1010.1) of hoger, dan kunt u direct door naar stap 2.

Belangrijk: zorg er voor dat u bij alle (tussen)conversies na iedere installatie altijd alle administraties omzet naar de nieuwe release. Dit doet u door u in King aan te melden zonder administratie. Ga vervolgens naar ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > UPDATE ADMINISTRATIE(S). Selecteer hier via de knop **Alles selecteren** alle administraties en laat deze via de knop **Verwerken** updaten. Maak daarna ook telkens een backup van de geconverteerde administraties.

2. **Maak een backup van de administratiebestanden en van Qsysteem, inclusief de bijbehorende *.log-bestanden.** Het installatieprogramma laat de administratiebestanden

weliswaar ongemoeid, maar wanneer u King 5.47 voor het eerst start, wordt de betreffende administratie automatisch bijgewerkt. Maakt u een backup buiten King om, controleert u de administraties dan eerst met King, programma ALGEMEEN > SYSTEEMBEHEER > ADMINISTRATIE CONTROLLEREN.

3. Sluit King af. Installeert u King op de server, stopt u dan ook de database-server via START > PROGRAMMA'S > KING 5.XX > STOP DATABASE-SERVER. Sluit ook alle andere Windows-programma's af. Eventuele taken van KingWSC.exe, KingJob.exe, de King Maatwerkbox en/of de King Datadigger schakelt u tijdelijk uit;
4. Na het downloaden van King 5.47 krijgt u het volgende scherm te zien:



5. klik op **Volgende** om het downloadbestand uit te pakken;
6. u kunt dan een map opgeven waar de setup-bestanden waarmee u King kunt installeren, moeten worden opgeslagen. De standaardmap is C:\Quadrant\KingSetup5.47.574.1; deze zullen wij in het vervolg ook als voorbeeld gebruiken. Met de knop **Wijzigen** kunt u eventueel een andere map selecteren. Klik op **Volgende** om verder te gaan;
7. klik op **Installeren**; na afloop krijgt u het volgende scherm:



8. het downloadbestand is nu uitgepakt. U kunt King 5.47a installeren door het vakje te selecteren en op **Voltooien** te klikken. Het installatieprogramma wordt dan gestart. Wilt u King 5.47a later installeren, dan maakt u het vakje leeg en sluit u af met Voltooien. U kunt King

later installeren door in het Windows-startmenu naar ALLE PROGRAMMA'S, te gaan, te klikken op KING 5.47 en dan op INSTALLATIE KING 5.47A.

9. Het installatieprogramma probeert nu de bestaande King-programmatuur te verwijderen. Lukt het verwijderen niet, dan krijgt u een melding en dient u de bestaande King-programmatuur handmatig te verwijderen, door op de Start-knop van Windows te klikken, naar Configuratiescherm / Control Panel te gaan en vervolgens te kiezen voor Software. In de lijst die dan verschijnt klikt u op King; ten slotte klikt u op de knop Verwijderen. Uw King-administraties blijven dan bewaard. Vervolgens kunt u de 'Installatie van een update' opnieuw uitvoeren, beginnend bij stap 8;
10. klik op de knop **Volgende**. U komt dan in het venster met de tekst van de gebruiks-overeenkomst. Deze tekst is ook opgenomen als bijlage achterin de King-gebruikers-handleiding. Gaat u akkoord met deze overeenkomst, dan selecteert u het vakje en klikt u op de knop **Volgende**;
11. het volgende venster komt met de Leesmij (met belangrijke, aanvullende informatie op de handleiding). Als u die gelezen hebt, klikt u weer op de knop **Volgende**;
12. het programma is nu gereed om King te installeren. Wilt u nog wat veranderen, dan kunt u met de knop **Vorige** terug naar het betreffende venster. Klik op de knop **Installeren** om het King-pakket te installeren. Na afloop kunt u het installatieprogramma afsluiten met **Voltoeien**;
13. na het starten van King krijgt u de melding dat de systeem-database van King geconverteerd moet worden ten behoeve van de update. *Let op:* dat kan enige tijd duren! Als u de systeem-database nu wilt converteren, dan klikt u op **Akkoord**. Wilt u de systeem-database later converteren, dan klikt u op **Annuleren**;
14. als de systeembestanden zijn bijgewerkt, kunt u de licentiegegevens invoeren, zoals beschreven in de King-gebruikershandleiding;
15. na het invoeren van de licentiegegevens, kunt u u in King op de gebruikelijke wijze aanmelden. Selecteert u hier een administratie, dan krijgt u de melding dat ook die administratie nog moet worden bijgewerkt. *Let op:* ook dit kan geruime tijd in beslag nemen! Vervolgens kunt u doorgaan met **Akkoord** en afbreken met **Annuleren**;
16. na het bijwerken van het administratiebestand keert u terug in het aanmeldingsscherm en kunt u in deze administratie gaan werken. Elke administratie moet op deze manier één keer worden geconverteerd.
Het is ook mogelijk om deze conversie uit te voeren voor meerdere administraties in één keer. U moet u dan in King aanmelden zonder een administratie te selecteren en dan via hoofdmenu ALGEMEEN, ADMINISTRATIE naar UPDATE ADMINISTRATIE(S) gaan.
17. Wilt u controleren of de update gelukt is, dan gaat u naar King hoofdmenu **H**ELP > INFORMATIE OVER **K**ING. Klik op de tab *Versie info*. Als op de vijf bovenste regels in de kolom *Bestandsversie* 5.47.574.1 of hoger vermeld staat, is het installeren van King 5.47a gelukt. Ten slotte kunt u de eventuele taken van KingWSC.exe, KingJob.exe, de King Maatwerkbox en/of de King Datadigger weer inschakelen;
18. Maakt u gebruik van de Outlook-koppeling, dan dient u ten slotte ook de update van de Outlook-koppeling te installeren zoals beschreven in het document "Installatie van King 5.47 Outlook-koppeling".